

Türtypenblatt

Projekt **Projektbezeichnung**

Projekt Nr.

Ausgabe 02.05.2010

Änderung

KZ

rj

Version

1.0

Tür Nr.

U4.322-a


EN-179

EI-30-C

Türtyp

676V-X

Konstruktion, Bemassung, Öffnungsrichtung, Türanschlag → siehe Türliste / Beschläge → siehe Materialisierung

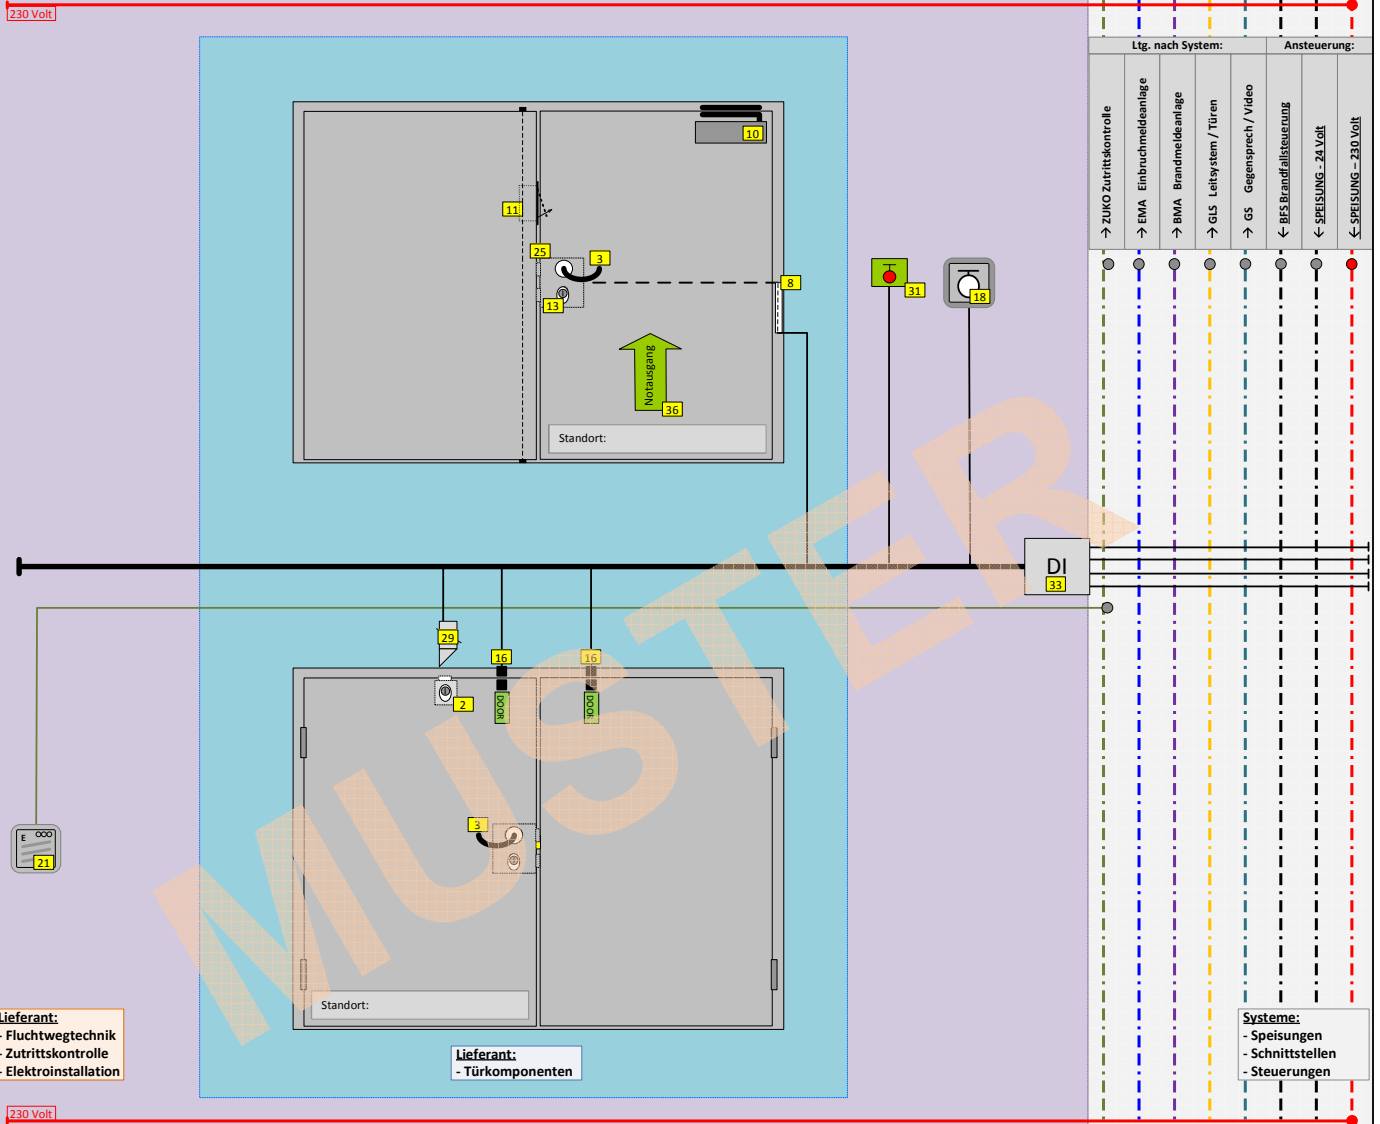

Funktionsbeschreibung des Durchgangs

- Türe zu: Von innen durch Betätigung Austrittstaste und Drücker begehbar
- Türe zu: Von innen jederzeit durch Betätigung Nottaste und Drücker begehbar (Alarm)
- Türe zu: Von aussen mit Zuko und ziehen am Türdrücker begehbar
- Türe zu: Von aussen mit Schlüssel und ziehen am Türdrücker begehbar (Alarm)
- Türe ist schleusenverriegelt. Verriegelung kann jederzeit durch Betätigung der Nottaste aufgehoben werden
- Türe ist selbstschliessend, selbstverriegelnd
- Türe ist überwacht

Grundkomponenten	Überwachung	Automatik / Signalisation	Komponenten / Kabeltypen	Kabeltypen
1 Hauptschloss	13 Zylinder	25 Elektro Sicherheitsschloss	37 Türspion / Durchsicht	G G51 1x2x0,6
2 Zusatzfallenschloss	14 Schlüsselschalter	26 Flächenhaftmagnet	38 Elektronik mechatronischer Zylinder	H G51 2x2x0,6
3 Drücker	15 Überwachungskontakt EMA	27 Elektro-Türöffner 1	*	I G51 3x2x0,6
4 Knauf	16 Überwachungskontakt DOOR	28 Elektro-Türöffner 2	40	J G51 4x2x0,6
5 Panikstange	17 Schliessüberwachung	29 Elektro-Türöffner 3	41	K U72 1x4x0,8
6 Stossgriff	18 Austrittstaster / Zugschalter	30 Autom. Türantrieb	42	L U72 2x4x0,8
7 Bänder	19	31 Nottaster - Fluchtsteuergerät	A	M U72 3x4x0,8
8 Kabelübergang	20	32 EXIT-Controller	B Flexkabel an Kontakt	N U72 5x4x0,8
9 Bandsicherung	21 Leser-ZUKO / PIN-Code	33 Verteildose / Door Interface	C	O -
10 Türschliesser (TS)	22	34 Programmwahlschalter PWS	D	P Kabel Systemlieferant
11 Standflügelverriegelung	23 Rückhaltmagnet	35 Signalisierung / Alarmierung	E	* - Kabeltyp
12	24 Auslösetaste	36 Fluchtwegsignalisierung	F	* 7 - Pos. Nummer

Projekt-Nr.: --

Erstelldatum: 22.11.2010/rj

 Objekt: **Projektbezeichnung**

Bauherr: Adresse Bauherr

Türtyp 676V-X
Tür-Nr. U4.322-a

Pos.	Anz.	Einh.	Artikel		Art. Nr.	Lieferant	BKP
Komponenten							
Gangflügel							
2	1	ST	Sicherheits-Einsteckfallenschloss 807-13	Rundstulp 20x110 mm CRNI matt	807-13-----00	Keso	273
3	1	GRT	Sicherheits-Langschilder CRNI matt	250x55x12/8 mm easy-fix RZ=74 mm ohne Schutzros.	5433/5435.2C	Glutz	273
3	2	ST	Drücker Rena CRNI matt Lochteil	20/150/9 mm Ansatz 16 mm	5065	Glutz	273
3	1	ST	Verbindungsstift 2-tlg	passend zu Drücker-Garnitur			273
7		ST	Objektbänder CRNI matt 160 mm	gem. Türhersteller			273
8	1	ST	Kabelübergang verdeckt	24x480x17 mm, Öffnungswinkel bis 180°	Kü480	Dorma	273
10	1	ST	Türschliesser Contur Design silberfarbig	Grösse EN 2-5	TS93 B	Dorma	273
10	1	ST	Gleitschiene Contur Design silberfarbig	passend zu TS91/92/93 B + G	G-N	Dorma	273
13	1	ST	Doppelzylinder RZ 22 mm	Fabrikat/Typ/Abmessung gem. Schliessplan		bauseits	275
16	1	ST	Magnetkontakt Messing rund 20 mm DM	mit Umschaltkontakt (3-adrig), Kabellänge 6 m	DMC20U.06	BSW	273
25	1	ST	Elektro-Sicherheitsschloss eff eff	65/20/9 mm RZ=94 mm Arbeitsstrom 24V DC, selbstverriegelnd, mit Panikfunktion und steuerbaren Aussendrücker	809	Keso	273
25	1	ST	Anschlusskabel zu 809/819	Länge 9,5 m einseitig mit Steckkupplung	809-ZBKAB04---00	Keso	273
25	1	ST	Schliessblech CRNI matt	passend zu Schloss/Rahmenkonstruktion			273
29	1	ST	Fluchttüröffner Ruhestrom 24V DC	mit Rückmeldekontakt	331UR?-----F9X ?= - für Fix ?F für Fafix X=4 für DIN L X=5 für DIN R	Keso	273
29	1	ST	Schliessblech passend zu Fluchttüröffner	CRNI matt		Keso	273
	1	ST	Türabschluss PLANET HS	mit Spezial-Silikon - feuerhemmend und rauchdicht, 48 dB, Länge gemäss Türbreite			273
Standflügel							
7		ST	Objektbänder CRNI matt 160 mm	gem. Türhersteller			273
11	1	ST	Falztreibriegel automatisch verriegelnd	komplett mit Schaltschloss/Gestänge/Schliessblechen	1708	MSL	273
16	1	ST	Magnetkontakt Messing rund 20 mm DM	mit Umschaltkontakt (3-adrig), Kabellänge 6 m	DMC20U.06	BSW	273
	1	ST	Türabschluss PLANET HS	mit Spezial-Silikon - feuerhemmend und rauchdicht, 48 dB, Länge gemäss Türbreite			273
18	1	ST	Austrittstaste	in Pos. 25 integriert (Drückerkontakt INNEN)		Elektriker	235
21	1	ST	Leser AP/UP	gem. Lieferant Zutrittskontrollsystem		Siemens	235
31	1	ST	Nottaster UP eff eff	12-24V DC, Feller EDIZIOdue, grün	1380E10-4--97GN	Keso	235
33	1	ST	Anschluss-/Klemmdose			Elektriker	235
36	1	ST	Fluchtweg-/Brandschutzmarkierung	gem. Brandschutzkonzept		bauseits	235

Wichtig:

Die zu verbauenden Komponenten müssen in der Funktion/Qualität den oben aufgeführten Produkten entsprechen.

Kleinmaterial wie Befestigungsschrauben etc. sind einzurechnen und die Masse/Einbaumöglichkeiten sowie die Übereinstimmung zu den Prüfzertifikaten durch den Türlieferanten zu prüfen/belegen.

Elektromechanische Komponenten sind einzubauen, die Verkabelung aus der Türkonstruktion an den Standort der Verkabelungsdose zu führen und auf deren korrekte Funktion (elektrisch/mechanisch) zu prüfen.

Alle von der e-tool ag gemachten Angaben zur Vermassung, Türanschlag und Öffnungsrichtung sind unverbindlich. Es liegt in der Verantwortung des Türlieferanten die effektive Situation am Bau zu verifizieren, resp. den aktuellen, verbindlichen Architektur-Grundrissen zu entnehmen.